

AirMex ΠΟΥΡΤΙ Α ΟΥΣΜΑΤΩΝ

HEPA H14 LUFTREINIGER

Der AirMex HEPA H14 WA 2800 / WA 3600 saugt Feinstaub, (Corona-) Viren, Bakterien, Pollen, Staubmilben und Gerüche aus der Luft ab. Er ist besonders für staubige und virenbelastete Bereiche geeignet.

Je nach Raumgröße können Sie einen AirMex HEPA H14 WA 2800 oder WA 3600 auswählen. Beide Modelle können hängend oder an der Decke installiert werden. Der WA 2800 kann zusätzlich an der Wand befestigt und auf einem beweglichen Ständer platziert werden.




FILTER

Der AirMex Luftreiniger verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt

Phase 1: der Vorfilter fängt die größeren Staubpartikel und andere umweltverschmutzende Elemente, wie zum Beispiel Haare und Hautschuppen.

Phase 2: der umweltfreundliche AirMex HEPA H14 Filter hat eine große Oberfläche, was zu einem niedrigen Luftwiderstand und einer hohen Filterkapazität führt.

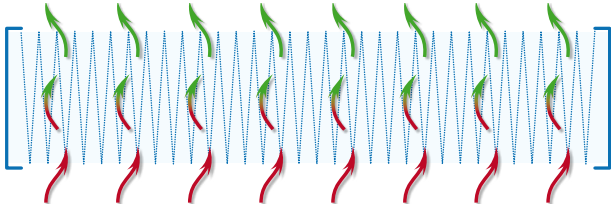

AirMex HEPA H14 WA 2800 / WA 3600 Filter Prinzip

Phase 3: letztendlich absorbiert der Aktivkohlefilter unangenehme Gerüche, wie zum Beispiel von Zigaretten und Zigarren.



Vorfilter » HEPA Filter
» Aktivkohlefilter

AirMex HEPA H14 WA 2800 ArtikelNr: 10110010



Abmessungen L x W x H	630 x 620 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	14 kg

AirMex HEPA H14 WA 3600 ArtikelNr: 10310010



Abmessungen L x W x H	1050 x 630 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	24 kg

ZERTIFIKATE



AirMEX POUČERFI Á OZG €CÁV OZÁI €€

Új ^: ää } ^}	ÖAT ^cÁ POUČERFI Á OZG €€	ÖAT ^cÁ POUČERFI Á OZÁI €€
■ Eigenschaften		
Material Gehäuse	ABS	
Farben	offwhite	
Netzanschlusskabel	3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)	
Stecker	C-type Stecker einbegriffen, für UK G type Stecker einbegriffen	
Ventilatorgeschwindigkeit	4	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> • freistehend • am VisionDisplay/VisionDisplay Low • Wand (Aufbau und Einbau) • Decke (Aufbau und Einbau) Pê} * ^} á 	<ul style="list-style-type: none"> • Decke (Aufbau und Einbau) Pê} * ^} á
Bedienung	IR-Fernbedienung (Standard), AirMonitor (Option)	
■ Leistung		
Bereich	bis zu 125 m ³	bis zu 250 m ³
Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> • = 50 m³/h, •• = 150 m³/h, ••• = 275 m³/h, •••• = 500 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • = 100 m³/h, •• = 300 m³/h, ••• = 550 m³/h, •••• = 1000 m³/h
Ventilator Kapazität	1100 m ³ /Stunde	2200 m ³ /Stunde
Schallpegel	42-65 dB(A)	49-71 dB(A)
■ Elektrische Daten		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger	95 W	190 W
Verbrauch Luftreiniger SterilAir (Option)	22 W	44 W
■ Filter		
Vorfilter	1 Vorfilter: austauschbar	2 Vorfilter: austauschbar
HEPA Filter	1 HEPA H14 Filter: austauschbar	2 HEPA H14 Filter: austauschbar
Aktivkohlefilter	1 Aktivkohlefilter: austauschbar	2 Aktivkohlefilter: austauschbar
■ Erhältliche Optionen/Zubehör		
SterilAir (UV-C)	98500901	
OdourFree	98600300 (2 Stück)	
AirMonitor	98500902	
VisionDisplay/VisionDisplay Low	98500903/98500904	n.a.

Tel.:0803550190 -20
 Fax:0803188718-94
 Email: info@airmex.org

AirMEX GmbH
 Äußere Oberaustr. 36/3
 D-83026 Rosenheim

