

**AirMex ΠΟΥΡΤΙ Α ΟΪΓ ΕΞΑΥ ΟΪΓ ΕΞ**

**HEPA H14 LUFTREINIGER**

Der AirMex HEPA H14 WA 2800 / WA 3600 saugt Feinstaub, (Corona-) Viren, Bakterien, Pollen, Staubmilben und Gerüche aus der Luft ab. Er ist besonders für staubige und virenbelastete Bereiche geeignet.

Je nach Raumgröße können Sie einen AirMex HEPA H14 WA 2800 oder WA 3600 auswählen. Beide Modelle können hängend oder an der Decke installiert werden. Der WA 2800 kann zusätzlich an der Wand befestigt und auf einem beweglichen Ständer platziert werden.




**FILTER**

Der AirMex Luftreiniger verfügt über ein einzigartiges Filtersystem, welches die Innenluft in drei Phasen reinigt

Phase 1: der Vorfilter fängt die größeren Staubpartikel und andere umweltverschmutzende Elemente, wie zum Beispiel Haare und Hautschuppen.

Phase 2: der umweltfreundliche AirMex HEPA H14 Filter hat eine große Oberfläche, was zu einem niedrigen Luftwiderstand und einer hohen Filterkapazität führt.

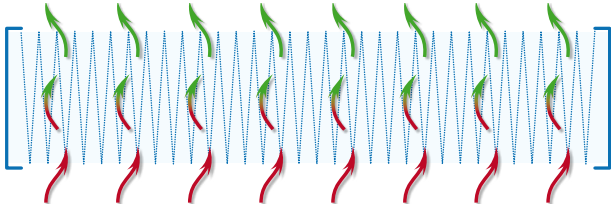

AirMex HEPA H14 WA 2800 / WA 3600 Filter Prinzip

Phase 3: letztendlich absorbiert der Aktivkohlefilter unangenehme Gerüche, wie zum Beispiel von Zigaretten und Zigarren.



Vorfilter » HEPA Filter  
» Aktivkohlefilter

**AirMex HEPA H14 WA 2800** ArtikelNr: 10110010



Abmessungen L x W x H	630 x 620 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	14 kg

**AirMex HEPA H14 WA 3600** ArtikelNr: 10310010



Abmessungen L x W x H	1050 x 630 x 290 mm
Einbauhöhe	210 mm
Gewicht (netto)	24 kg

**ZERTIFIKATE**



## AirMEX POUČERFI Á OÁG €€ÁÁ OÁÍ €€

ÜJ ^: ää } ^}	OÄT ^cÁ POUČERFI Á OÁG €€	OÄT ^cÁ POUČERFI Á OÁÍ €€Á
<b>■ Eigenschaften</b>		
Material Gehäuse	ABS	
Farben	offwhite	
Netzanschlusskabel	3 m (0.6 m intern, 2.4 m extern)	
Stecker	C-type Stecker einbegriffen, für UK G type Stecker einbegriffen	
Ventilatorgeschwindigkeit	4	
Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• freistehend</li> <li>• am VisionDisplay/VisionDisplay Low</li> <li>• Wand (Aufbau und Einbau)</li> <li>• Decke (Aufbau und Einbau) Pê} * ^} áÁ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decke (Aufbau und Einbau) Pê} * ^} áÁ</li> </ul>
Bedienung	IR-Fernbedienung (Standard), AirMonitor (Option)	
<b>■ Leistung</b>		
Bereich	bis zu 125 m <sup>3</sup>	bis zu 250 m <sup>3</sup>
Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• = 50 m<sup>3</sup>/h, •• = 150 m<sup>3</sup>/h,</li> <li>••• = 275 m<sup>3</sup>/h, •••• = 500 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• = 100 m<sup>3</sup>/h, •• = 300 m<sup>3</sup>/h,</li> <li>••• = 550 m<sup>3</sup>/h, •••• = 1000 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
Ventilator Kapazität	1100 m <sup>3</sup> /Stunde	2200 m <sup>3</sup> /Stunde
Schallpegel	42-65 dB(A)	49-71 dB(A)
<b>■ Elektrische Daten</b>		
Anschluss	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Verbrauch Luftreiniger	95 W	190 W
Verbrauch Luftreiniger SterilAir (Option)	22 W	44 W
<b>■ Filter</b>		
Vorfilter	1 Vorfilter: austauschbar	2 Vorfilter: austauschbar
HEPA Filter	1 HEPA H14 Filter: austauschbar	2 HEPA H14 Filter: austauschbar
Aktivkohlefilter	1 Aktivkohlefilter: austauschbar	2 Aktivkohlefilter: austauschbar
<b>■ Erhältliche Optionen/Zubehör</b>		
SterilAir (UV-C)	98500901	
OdourFree	98600300 (2 Stück)	
AirMonitor	98500902	
VisionDisplay/VisionDisplay Low	98500903/98500904	n.a.



Tel.: 0049 (0)8035 96469-72  
 Fax: 0049 (0)8031 88718-94  
 Email: info@airmex.org

AirMEX GmbH Niederlassung Süd  
 Kufsteiner Straße 124e  
 D-83064 Raubling

AirMEX Niederlassung Nord  
 Hafenweg 12  
 D-59192 Bergkamen

www.airmex-absauganlagen.de