

Decken-Luftreiniger / Hängende Arbeitsplatzabsaugung AirTop



AirMex AirTop: Decken-Luftreiniger zur Absaugung oberhalb von Arbeitsplätzen oder zur Raumabsaugung an der Decke.

Anwendungsgebiete sind die Absaugung und Filterung von Rauch, Feinstaub oder aufsteigenden Gasen, Dämpfen und Gerüchen.

● MADE
● IN
● GERMANY

Decken-Luftreiniger / Hängende Arbeitsplatzabsaugung für Rauch, Feinstaub, Gase, Dämpfe und Gerüche!

Eigenschaften AirMex AirTop



Eigenschaften AirMex AirTop

- Made in Germany
- Keine Umbauarbeiten nötig. Aufhängen, anschalten - saubere Luft!
- Entwickelt für Industrie, Gewerbe und Handwerk
- Kompakt, robust, mobil
- Hängend an der Decke/Wand oder oberhalb des Arbeitsplatzes einsetzbar
- Steuerung über Regler am Arbeitsplatz
- Motorleistung: 1.060 m³/Std. (Variante Mono), bzw. 2.120 m³/Std. (Variante Duo)
- Motor stufenlos regelbar
- Energieeffiziente Motoren-Technologie
- Verschiedene Filter für Staub/Rauch, Gase/Dämpfe oder Gerüche

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim


Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Zwei Varianten:

AirTop Mono



- Ein Motor: (1.060 m³/Std.)
- Ein Filtersatz

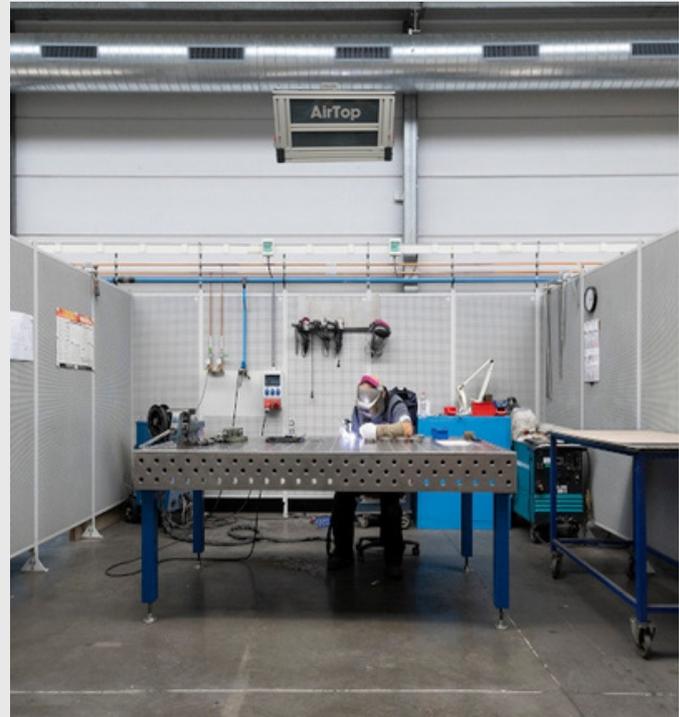

AirTop Duo



- Doppelte Motorleistung: (2.120 m³/Std.)
- Doppelte Filterleistung



Ein/Aus und Leistungseinstellung
über Regler am Arbeitsplatz

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberastr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Maximale Flexibilität: AirMex Plug-&-Play-System

Plug-&-Play-Filtersystem

- ✓ Plug-&-Play-Filtersystem für viele Anwendungen
- ✓ Geprüfte und genormte Filter (DIN)
- ✓ Für Staub, Feinstaub, Rauch
- ✓ Für Gase, Dämpfe und Gerüche
- ✓ Einfacher Filterwechsel für maximale Flexibilität - max. 3 Filter gleichzeitig kombinierbar
- ✓ Erhältlich: G4-Vorfilter, F5-Feinstaubfilter, F9-Feinstaubfilter, HEPA H13-Filter, Aktivkohlefilter in 25mm und 75mm Stärke



Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder zur Absaugung explosionsgefährdeter Stoffe verwenden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberausr. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org

Technische Daten AirMex AirTop

AirMex AirTop Mono

- Art.-Nr.: ATO-M
- Luftmengenleistung (freiblasend): 1.060 m³/Std.
- Lautstärke max. (3 m Abstand): 62 dBA
- Spannung: 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme: 192W / 0,9A
- Motor: An-/Aus-Schalter, stufenlos regelbar
- Maximale Umgebungstemperatur Motor (°C): 50°C
- Schutzklasse: IPX4
- Maße (HxBxT): 440 x 485 x 575 mm
- Gewicht: 24 kg (je nach Filter unterschiedlich)

AirMex AirTop Duo

- Art.-Nr.: ATO-D
- Luftmengenleistung (freiblasend): 2.120 m³/Std.
- Lautstärke max. (3 m Abstand): 68 dBA
- Spannung: 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme: 384W / 0,9A
- Motor: An-/Aus-Schalter, stufenlos regelbar
- Maximale Umgebungstemperatur Motor (°C): 50°C
- Schutzklasse: IPX4
- Maße (HxBxT): 440 x 970 x 575 mm
- Gewicht: 48 kg (je nach Filter unterschiedlich)

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

AirMex GmbH | Äußere Oberaust. 36/3 | D-83026 Rosenheim

Tel.: 0049 (0)8035-501 90-20 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: info@airmex.org